



| CDO-E1 equipada

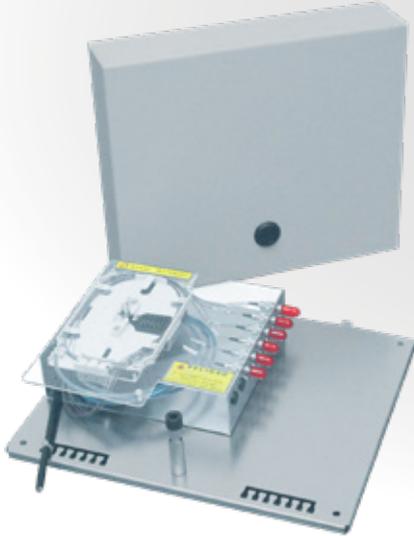

| CDO-E1 con elemento soporte

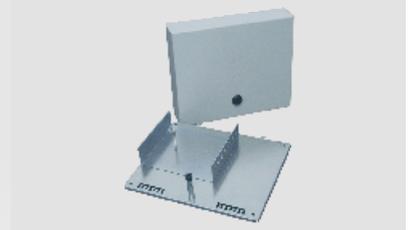

| CDO-E1 cerrada



TCA free-CONNECT[®]

Define la terminación de acuerdo a la hoja de codificación para pedidos de CAJAS DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA CDO PRE-CABLEADA.

APLICACIÓN

Punto de terminación de cables de fibra óptica y de interconexión con cordones ópticos en edificios u otros recintos interiores.

Las CDO-E1/E2 se suministrarán en dos versiones:

- **Versión conexión:** Permite terminar cables de distribución con fibras de 900 µm pre-conectorizadas
- **Versión fusión:** Apta para realizar fusiones para terminar cables de distribución con fibras de 250 µm y 900 µm

DESCRIPCIÓN

Las cajas se caracterizan por un diseño modular y compacto.

El ingreso del cable entrante y la salida de los cordones ópticos de interconexión es por la parte inferior. Existen suficientes orificios para amarrar los cables.

Material: Plancha acero laminado en frío de 1,5 mm e. Calidad SAE 1010. Pintura color gris claro RAL 7035. Electroestática termoconvertible (al horno) compuesta de:

- 50% Epóxico (Resistente al medio ambiente y gases ácidos)
- 50% Poliéster (Resistente a rayos UV y torceduras)

DIMENSIONES

- CDO-E1: 250 x 300 x 70 mm (alt. x ancho x prof.)
- CDO-E2: 250 x 300 x 90 mm (alt. x ancho x prof.)

CAPACIDAD

- CDO-E1: 1 elemento soporte para terminar hasta 12 fibras en adaptadores ópticos ST/FC, SC simplex, LC dúplex y SC dúplex
- CDO-E2: 1 elemento soporte para terminar hasta 24 fibras en adaptadores ópticos ST/FC, SC/E-2000 y SC dúplex

El suministro se entiende:

- **Versión conexión:** Equipado con cinta de velcro para enrollar sobrelargo de fibras 900 µm entrantes
- **Versión fusión:** Equipado con **1** ó **2** cassette porta-empalme universal para 12 fibras, **1** ordenador-guía para 12 fibras 900 µm **1** ó **2** elementos para enrollar sobrelargo de fibras de los pigtaills

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

- Adaptadores ópticos y pigtaills de fibra 900 µm
- Soporte para 6 protectores de empalme de fusión
- Protector de empalme de fusión manguito termocontraíble

DATOS DE PEDIDO

Caja de distribución óptica CDO-E versión:	TCA-item
CDO-E1 12 ST/FC-D TCA free-CONNECT versión conexión	351111XX0000XX
CDO-E1 12 SC sx TCA free-CONNECT versión conexión	351112XX0000XX
CDO-E1 6 SC dx TCA free-CONNECT versión conexión	351113XX0000XX
CDO-E1 12 ST/FC-D TCA free-CONNECT versión fusión	351111XXXXXXXXXX
CDO-E1 12 SC sx TCA free-CONNECT versión fusión	351112XXXXXXXXXX
CDO-E1 6 SC dx TCA free-CONNECT versión fusión	351113XXXXXXXXXX
CDO-E2 24 ST/FC-D TCA free-CONNECT versión conexión	351221XX0000XX
CDO-E2 24 SC sx TCA free-CONNECT versión conexión	351222XX0000XX
CDO-E2 12 SC dx TCA free-CONNECT versión conexión	351223XX0000XX
CDO-E2 24 ST/FC-D TCA free-CONNECT versión fusión	351221XXXXXXXXXX
CDO-E2 24 SC sx TCA free-CONNECT versión fusión	351222XXXXXXXXXX
CDO-E2 12 SC dx TCA free-CONNECT versión fusión	351223XXXXXXXXXX