



| 12 SC/7UD

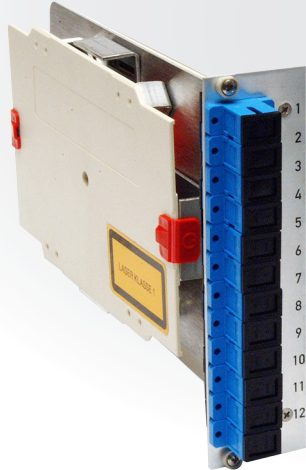

| 12 ST/8UD

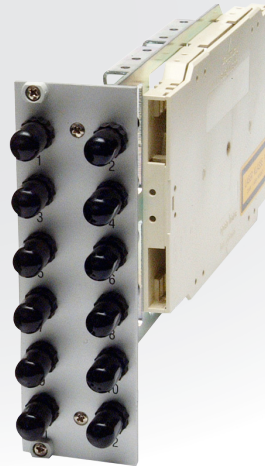

TCA free-CONNECT[®]

Define la terminación de acuerdo a la hoja de codificación para pedidos de MÓDULO ÓPTICO PRE-CABLEADO.

Tipo A

- Panel frontal 3U/8UD aluminio equipado con:
- 12 adaptadores ópticos tipo ST/FC-D simplex o SC simplex
 - 6 adaptadores ópticos tipo SC dúplex

Tipo B

- Panel frontal 3U/7UD aluminio equipado con:
- 12 adaptadores ópticos tipo SC simplex
 - 6 adaptadores ópticos tipo LC dúplex

Todos los adaptadores se suministran con alineación circonio.

El suministro de los módulos ópticos **Tipo A** y **B** incluye:

- **Versión conexión**
 - Soporte de aluminio fijado al panel frontal equipado con:
 - 1 elemento con tapa y 2 bisagras para alojar el sobrelargo de los pigtails
- **Versión fusión:**
 - Soporte de aluminio fijado al panel frontal equipado con:
 - 1 cassette porta-empalme universal con tapa y 2 bisagras para el empalme de 12 fibras
 - Soporte para protectores de empalme de fusión
 - 1 elemento con tapa y 2 bisagras para alojar el sobrelargo de los pigtails
 - 12 pigtails de fibra 900 μm codificado en 12 colores según TIA 598-1, longitud 1,7 mts
 - Pedir por separado:
 - Protector de empalme de fusión tipo termocontraible

DATOS DE PEDIDO

Módulo óptico 19" para:	TCA-item
3U/8UD para 12 ST/FC	113801XXXXXXXX
3U/8UD para 12 SC simplex	113812XXXXXXXX
3U/8UD para 6 SC dúplex	113821XXXXXXXX
3U/7UD para 6 LC dúplex	113711XXXXXXXX
3U/7UD para 12 SC simplex	113712XXXXXXXX